

H&P

Histoire&Patrimoine de Villiers-sous-Grez

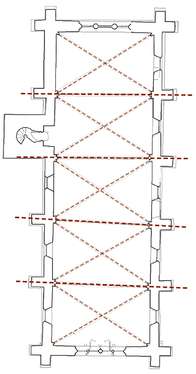


XIIIème siècle

L'église est constituée d'une nef et d'un choeur à chevet plat.
La tourelle d'escalier permet d'accéder au comble.
Le couvrement par les voûtes intervient lors d'une seconde campagne de travaux (les tailloirs à angles saillants des consoles sont fréquents à partir de la seconde moitié du XIIIe siècle).

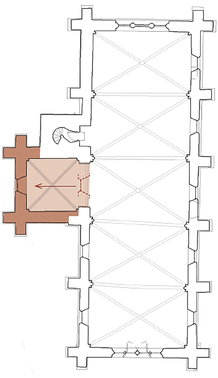

XVème siècle

Le clocher est rapporté sans harpage au contrefort de la nef et la tourelle de la façade nord. Lors de l'ouverture du mur de la nef vers le clocher, il semble que la baie présente sur cette partie de mur ait été réutilisée sur la façade nord du clocher. Les stalles du XVe ont été réutilisées pour créer les deux autels présents aujourd'hui contre la façade sud et nord.

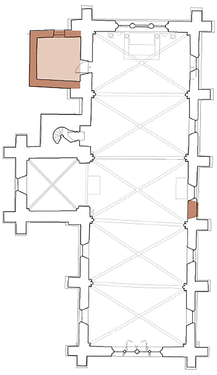

Époque classique

Le beffroi est refait ou réparé en 1716 (date gravée sur poutre maîtresse) «la tour, vraisemblablement surélevée d'un étage complémentaire, est dotée d'une cloche neuve en 1628 ». (Étude préalable de J.Moulin)
Construction de la sacristie

XXème siècle

1902. Installation d'une horloge et de quatre cadrans (dont deux dans les lucarnes neuves du clocher)

1908. Classement de l'édifice au titre des monuments historiques


1915. Réfection de la toiture du clocher à la suite d'un coup de foudre le 17 mai 1914.

1937. Réfection de la couverture de l'église avec consolidation de la charpente.

1960. Restauration des voûtes de la nef.

1962. Poursuite de la restauration des voûtes et des façades extérieures.

1963. Démolition du porche ouest et remise en état du portail

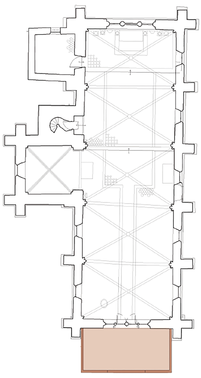

Démolition du porche en 1963

XXIème siècle

2010.
Réouverture des baies sud et nord du clocher

Plans et descriptifs extraits du DIAGNOSTIC DE L'ÉGLISE SAINT-ÉTIENNE À VILLIERS-SOUS-GREZ par l' Atelier ORIEL

Association Histoire et Patrimoine de Villiers-sous-Grez
5 rue de Larchant 77760 Villiers-sous-Grez

email : hpvilliers@orange.fr
Site : https://hpvilliers-sous-grez.fr